装　饰　耐　磨

隔　热　延长寿命

沥青屋顶-隔热保护层方案

浅灰　米黄　浅蓝　白色

底漆选择：

搭配成膜致密及封闭性能极佳的底漆，可延缓沥青活跃分子的游离，避免隔热涂层污染。PAC 防水封闭封固底漆、CAC 清漆。

隔热涂料选择：

MT 50R

清漆选择： CAC 清漆

参考用量： 0.75~1kg/㎡

注： 1.如仅延长卷材耐侯性，可省略底漆与清漆。
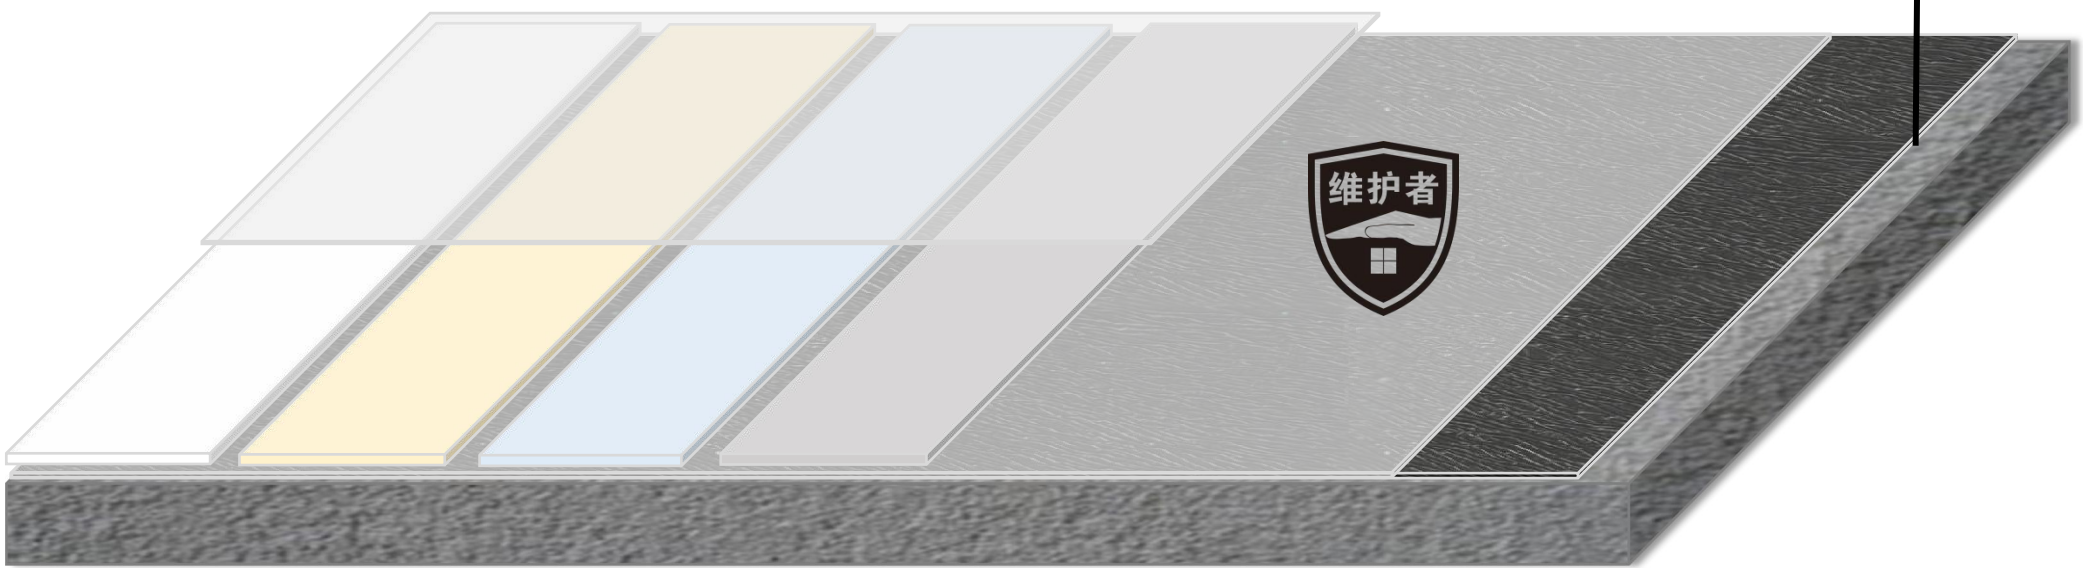
2.新铺设卷材，卷材表面 PE 膜完整且无老化，可省略底漆。